



砌磚工

技能測試

模擬筆試試題

This document related to mock test paper of skilled trade test for Bricklayer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000


傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk


© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 下圖堵牆基礎 "P" 所指示的部分是：

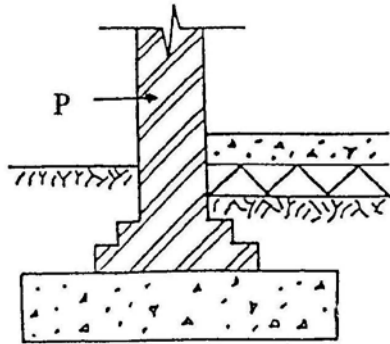


- (a) 磚
- (b) 土壤
- (c) 混凝土
- (d) 疏水石

2. 下圖樓梯 "P" 所指示的部分是：

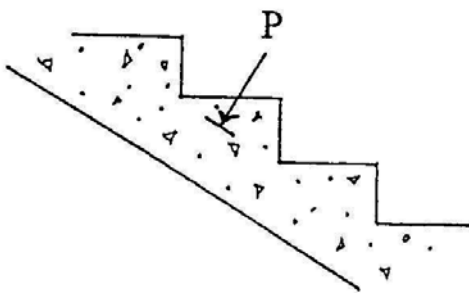

- (a) 踏步
- (b) 梯腰
- (c) 級咀
- (d) 級高

3. 下圖磚牆的砌合方式稱為：

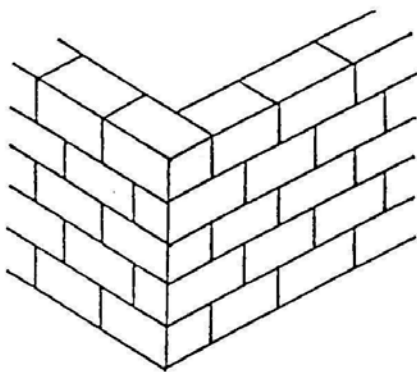

- (a) 英國砌合式
- (b) 荷蘭砌合式
- (c) 頂磚砌合式
- (d) 順磚砌合式

4. 與混凝土結構相接時，碼鐵入磚牆的長度須為：
- (a) 150 毫米
 - (b) 250 毫米
 - (c) 350 毫米
 - (d) 450 毫米
5. 砌結 225 毫米厚的雙隅承重磚牆時，通常會採用：
- (a) 英國砌合式
 - (b) 荷蘭砌合式
 - (c) 頂磚砌合式
 - (d) 順磚砌合式
6. 一般磚縫厚度的要求為：
- (a) 5 毫米
 - (b) 10 毫米
 - (c) 15 毫米
 - (d) 20 毫米
7. 挑挖止口泥的深度，一般要求為：
- (a) 5 毫米
 - (b) 10 毫米
 - (c) 15 毫米
 - (d) 20 毫米

8. 在固定高度築砌磚牆時，應預先規劃：
- (a) 磚塊硬度
 - (b) 批盪厚度
 - (c) 沙漿拌和比例
 - (d) 磚的層數和磚縫厚度
9. 規準磚牆牆角垂直度的做法是：
- (a) 懸垂一幼線
 - (b) 懸垂一木條
 - (c) 以門企做準則
 - (d) 以眼界做準則
10. 砌磚工作進行中，當拉線折斷時，應即：
- (a) 留用較長部分
 - (b) 留用較短部分
 - (c) 改用短平水尺
 - (d) 放棄斷線，改用新線
11. 混凝土與磚牆之間釘上鐵網，其作用是：
- (a) 增加構體美觀
 - (b) 防止日後出現裂痕
 - (c) 防止喉管受到震盪
 - (d) 減低磚牆與沙漿間的黏結力

12. 當磚牆砌結至陣底或天花底時，日後如何收口？

- (a) 用發泡膠條填塞及嵌實
- (b) 用木條或紙填塞及嵌實
- (c) 用任何材料填塞及嵌實
- (d) 用水泥沙漿填塞及嵌實

13. 一般磚牆規準垂直度的工具是：

- (a) 線秤
- (b) 角尺
- (c) 拉尺
- (d) 摺尺

14. 下列那一種磚不可用來築砌間牆？

- (a) 紅磚
- (b) 空心磚
- (c) 紅剛磚
- (d) 混凝土磚

15. 築砌耐火磚所使用的漿料是：

- (a) 黃泥
- (b) 灰漿
- (c) 耐火沙漿
- (d) 石灰沙漿

16. 水泥沙漿加水拌合後，何時用完為合？
- (a) 一小時
 - (b) 三小時
 - (c) 五小時
 - (d) 七小時
17. 按法例規定，凡進入建築地盤的工人，一定要佩戴：
- (a) 棉手套
 - (b) 安全帶
 - (c) 安全帽
 - (d) 膠手套
18. 雙行棚架上工作台的總闊度不得少於：
- (a) 200 毫米
 - (b) 400 毫米
 - (c) 600 毫米
 - (d) 800 毫米
19. 意外的發生，多因：
- (a) 施工期長
 - (b) 地盤空曠
 - (c) 命運安排
 - (d) 不小心工作或疏忽

20. 由建造業議會簽發的「建造工友平安咭」，有效年期為：

(a) 一年

(b) 兩年

(c) 三年

(d) 五年