


HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

間隔(金屬架)工 技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍

(版本:TPI-AC-CN-01)

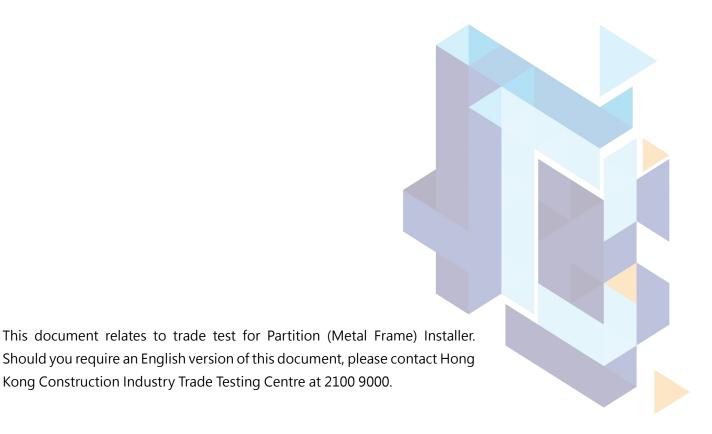

版本:TPI-AC-CN-01

免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

版本:TPI-AC-CN-01

間隔(金屬架)工技能測試(大工)

實務測試主要評分範圍

A. 技術評核:

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工,包括結構材料數 量 [*] 及螺絲數量	
(二) 施工前的準備工作	檢查工具及材料・填寫工具及材料檢查表	3%
(三) 施工程序、準確度及 品質	施工程序,包括組裝金屬框架牆身及裁截石膏板、施工流暢度、拆改重做次數多寡、指定位置用探測器尋找暗喉及標示位置組裝金屬框架及石膏板牆身。 準確度及品質,包括金屬框架垂直度**及平水準確度**、石膏板位置準確度**、石膏板裁截技巧、石膏板組裝接駁緊密度**、安裝螺絲間距準確度及工藝技巧探測暗喉。 準確度及品質,包括暗喉位置準確度	79%
(四) 材料的應用及處理	正確應用及處理材料,包括材料應用技巧*	5%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具及設備	3%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理場地、工具及物料整潔度	5%



如考生觸犯以下任何一項關鍵條件,整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件		測試 / 評分項目		
	*	右方任何 1 項 或以上得分不	評分項目:	
		達標,整項測試將評核為不	1.	結構材料數量按圖則要求
		合格論	2.	材料應用技巧
			評分項目:	
	**	右方任何 3 項 或以上得分不	1.	金屬框架垂直度
		達標,整項測試將評核為不	2.	金屬框架平水準確度
		合格論	3.	石膏板位置準確度
			4.	石膏板組裝接駁緊密度

版本:TPI-AC-CN-01

間隔(金屬架)工技能測試(大工) 實務測試主要評分範圍(續)

B. 安全評核:



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況,將按嚴重程度扣減 安全分數;安全評核不合格者,整項測試將評核為不合格論。

	須避免之違規/危險情況					
適用於離地工作	• 使用未經檢查 / 未完全安裝的腳踏 / 輕便工作台					
地州水極地工TF	• 不當使用輕便工作台 / 腳踏					
適用於整個測試	• 不當/沒有配戴安全帽/帽帶/手袖					

總評分:

評分項目	達標條件		
A. 技術評核	技術評核 滿分為 100 分、獲得 60 分或以上為合格;及		
	技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。		
B. 安全評核	滿分為 10 分,獲得 6 分或以上為合格。		

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。