


竹棚工

技能測試（大工）

實務測試主要評分範圍

（版本：TSF-AC-CN-02）

This document relates to trade test for Bamboo Scaffolder. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

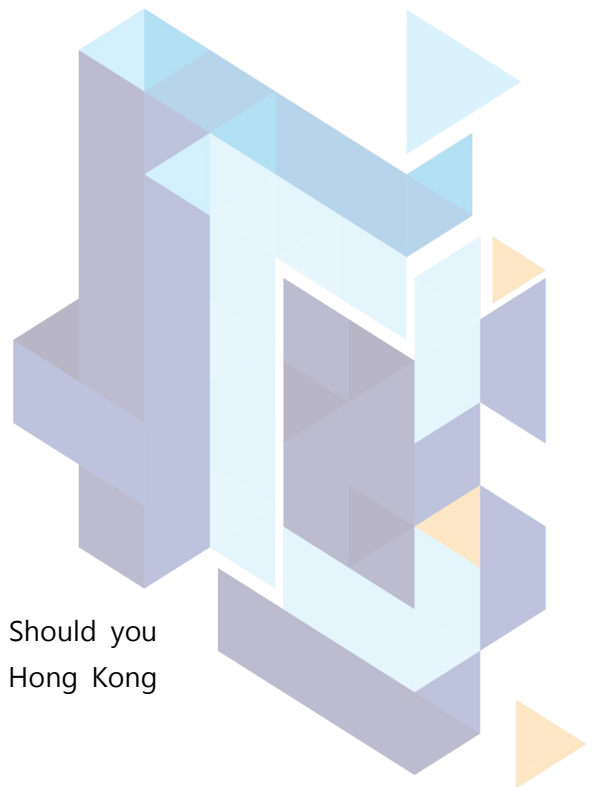

免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

竹棚工技能測試 (大工)

實務測試主要評分範圍

評分模式：

實務測試評核分為「A. 技術評核」及「B. 風險評估及安全施工評核」兩個部分，考生須同時符合兩個部分的達標條件方可取得實務測試合格。

「A. 技術評核」的達標條件	「B. 風險評估及安全施工評核」的達標條件
滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及沒有觸犯技術評核中的關鍵條件要求。	滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及沒有觸犯風險評估及安全施工評核中的關鍵條件要求。





A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	 閱讀試卷圖則並按指引要求施工*	5%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> 施工前因應現場環境及工件等狀況，於施工前作出妥善保護而且對自己將要施行工作作出適當的準備，包括圍封施工範圍、檢查、維修棚架及保護大廈外牆等 	5%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括： <ul style="list-style-type: none"> 拆卸挑撐棚架、拉搥、排柵及密竹橋架 搭建排柵、密竹橋架及挑撐棚架等 準確度及品質，包括： <ul style="list-style-type: none">  拆卸棚架技巧*  拆卸挑撐棚架技巧* 紮蔑技巧 針 / 柱位置、順直度及接駁技巧 牽 / 橫位置及平順度 斜杆位置及搭設技巧 構件穩定度  棚架結構穩固度* 排架及工作台尺寸準確度  工作台密竹鋪設間距及平水準確度* 	70%

竹棚工技能測試 (大工)

實務測試主要評分範圍 (續)

A. 技術評核 (續):

評分範圍	主要評分概要	佔分
(三) 施工程序、準確度及品質 (續)	<ul style="list-style-type: none"> 踢腳板鋪設工藝技巧 挑撐棚搭建技巧 欄柵及步梯位置及平水準確度及工藝技巧  拉猛設置技巧*  挑撐棚搭建工藝技巧* 	見上頁
(四) 材料的應用及處理	 正確使用及處理材料*，包括正確使用及處理竹頭、竹尾、篙竹及毛竹、蔑等	5%
(五) 正確使用工具及設備	 正確使用工具及設備配合施工*	5%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> 完工後工件、工具及材料的執整、施工場地清理的整潔度 工件交付予下一個工序的施工者 (即「下家」) 時的準備度 	10%

技術評核關鍵條件

1. 如任何 1 項 (或以上) 之「*」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。

竹棚工技能測試 (大工)

實務測試主要評分範圍 (續)

B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況 (按嚴重程度扣減分數)	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> 未能因應現場環境及工件等狀況，於施工前作出妥善保護而且對自己將要施行工作作出適當的準備 (包括現場環境、工具及物料等) 	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 不當 / 沒有採取防止墮物措施 棚上工作不騎棚 ⚠ 不當 / 沒有配戴全身式安全帶 / 扣掛安全帶尾繩至適當位置 ⚠ 不當 / 沒有使用防墮器 / 獨立救生繩 ⚠ 棚上高空墮物 ⚠ 構件倒塌 	80%

⚠ 安全施工關鍵條件

考生如觸犯任何 1 項安全施工關鍵條件 (即 ⚠ 標注項目)，風險評估及安全施工評核以及整項測試將評核為不合格論。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。