

(公司名稱)

風險評估報告

「職安健星級企業 - 懸空式棚架」 安全認可計劃（工地安全考核）

工作地點: 香港建造業工藝測試中心
5 樓多用途測試工場

日期:

撰寫人: _____ 職位: _____ 簽署: _____

核實人: _____ 職位: _____ 簽署: _____

核實人: _____ 職位: _____ 簽署: _____

聲明:

此範本僅供參考，職安健星級企業 - 懸空式棚架安全認可計劃的模擬場景場地使用者可以選擇採用，亦能採用其他等效的風險評估文件。對於因使用或不當使用任何與施工相關的資料而引致或所涉及的任何損失、毀壞或損害，建造業議會概不承擔任何法律責任、義務或責任。

風險評估指引

風險評級 = 可能性 x 嚴重性


風險評級愈高代表該工序的風險及重要性愈高，應加倍留意並確實地執行控制措施。

可能性評級：

發生可能性	可能性級別		形容
	5	非常有可能	於該工序的執行期間經常地發生
	4	有可能	於該工序的執行期間有可能發生
	3	間中	於該工序的執行期間間中會發生
	2	些微	於該工序的執行期間有些微機會發生
	1	極低	近乎不可能發生

嚴重性評級：

嚴重性	嚴重性級別		形容
	4	極嚴重	會產生致命意外或極大財物損失
	3	嚴重	會產生嚴重的受傷如骨折，四肢折斷或留醫超過 24 小時或重大財物損失
	2	一般	會產生使人不能工作多於三天的意外或一般財物損失
	1	極低	會產生輕微傷亡事故(接受急救治理)或小量財物損失

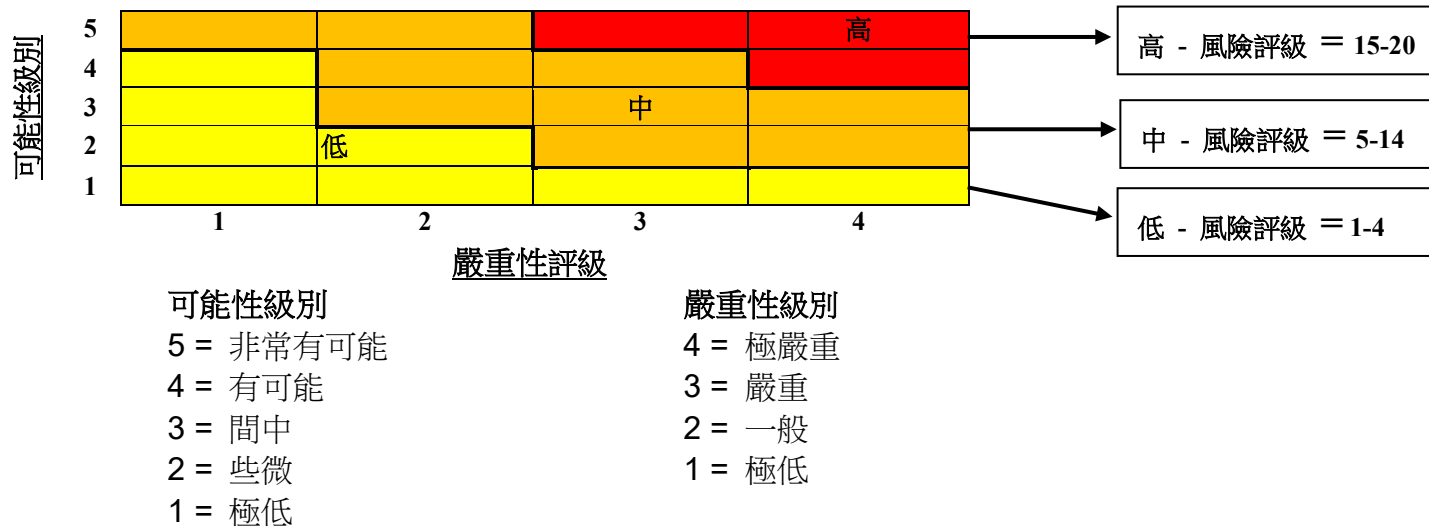

聲明:

此範本僅供參考，職安健星級企業 - 懸空式棚架安全認可計劃的模擬場景場地使用者可以選擇採用，亦能採用其他等效的風險評估文件。對於因使用或不當使用任何與施工相關的資料而引致或所涉及的任何損失、毀壞或損害，建造業議會概不承擔任何法律責任、義務或責任。

項目	工序/位置	危害	程度			重要性	控制措施	程度			負責人
			可能性	後果	風險			可能性	後果	剩餘風險	
1	懸空式棚架架設	人體高空墮下				高					
		割傷身體									
		滑倒跌傷									
		高空墮物									

重要性:

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

聲明:

此範本僅供參考，職安健星級企業 - 懸空式棚架安全認可計劃的模擬場景場地使用者可以選擇採用，亦能採用其他等效的風險評估文件。對於因使用或不當使用任何與施工相關的資料而引致或所涉及的任何損失、毀壞或損害，建造業議會概不承擔任何法律責任、義務或責任。

可能性級別	嚴重性級別
5 = 非常有可能	4 = 極嚴重
4 = 有可能	3 = 嚴重
3 = 間中	2 = 一般
2 = 些微	1 = 極低
1 = 極低	

項目	工序/位置	危害	程度			重要性	控制措施	程度			負責人
			可能性	後果	風險			可能性	後果	剩餘風險	
2	拆卸工序及還原程序	人體高空墮下									
		割傷身體									
		滑倒跌傷									
		高空墮物									

重要性:

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

可能性級別	嚴重性級別
5 = 非常有可能	4 = 極嚴重
4 = 有可能	3 = 嚴重
3 = 間中	2 = 一般
2 = 些微	1 = 極低
1 = 極低	

聲明:

此範本僅供參考，職安健星級企業 - 懸空式棚架安全認可計劃的模擬場景場地使用者可以選擇採用，亦能採用其他等效的風險評估文件。對於因使用或不當使用任何與施工相關的資料而引致或所涉及的任何損失、毀壞或損害，建造業議會概不承擔任何法律責任、義務或責任。

項目	工序/位置	危害	程度			重要性	控制措施	程度			負責人
			可能性	後果	風險			可能性	後果	剩餘風險	
3	保護鄰近設施										
4	工地物料儲存										
5	使用工具										
6	噪音										
7	處理重物										

重要性:

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

可能性級別	嚴重性級別
5 = 非常有可能	4 = 極嚴重
4 = 有可能	3 = 嚴重
3 = 間中	2 = 一般
2 = 些微	1 = 極低
1 = 極低	

聲明:

此範本僅供參考，職安健星級企業 - 懸空式棚架安全認可計劃的模擬場景場地使用者可以選擇採用，亦能採用其他等效的風險評估文件。對於因使用或不當使用任何與施工相關的資料而引致或所涉及的任何損失、毀壞或損害，建造業議會概不承擔任何法律責任、義務或責任。

參考控制措施例子：

1. 在未開始還完之前，先以目測方式視察四周環境是否適合進行施工工程。
2. 檢查個人防護裝備是否安全可用。
3. 檢查安裝在牆身的吊碼是否已備專業工程師檢驗。
4. 檢查樓宇結構是否適宜加建/更改或拆卸棚架。
5. 檢查將會使用的竹枝是否完好無缺。
6. 檢查將會使用的刀具是否安全可用。
7. 穿著合適的工作衣服。
8. 穿著合適的防滑鞋。
9. 配戴防滑手套。
10. 避免在濕滑或潮濕的地方工作。

重要性：

高 - 風險評級 = 15-20

中 - 風險評級 = 5-14

低 - 風險評級 = 1-4

聲明：

此範本僅供參考，職安健星級企業 - 懸空式棚架安全認可計劃的模擬場景場地使用者可以選擇採用，亦能採用其他等效的風險評估文件。對於因使用或不當使用任何與施工相關的資料而引致或所涉及的任何損失、毀壞或損害，建造業議會概不承擔任何法律責任、義務或責任。

可能性級別	嚴重性級別
5 = 非常有可能	4 = 極嚴重
4 = 有可能	3 = 嚴重
3 = 間中	2 = 一般
2 = 些微	1 = 極低
1 = 極低	