




CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會


施工安全要做足 前線人員實用貼士

竹棚架上工作

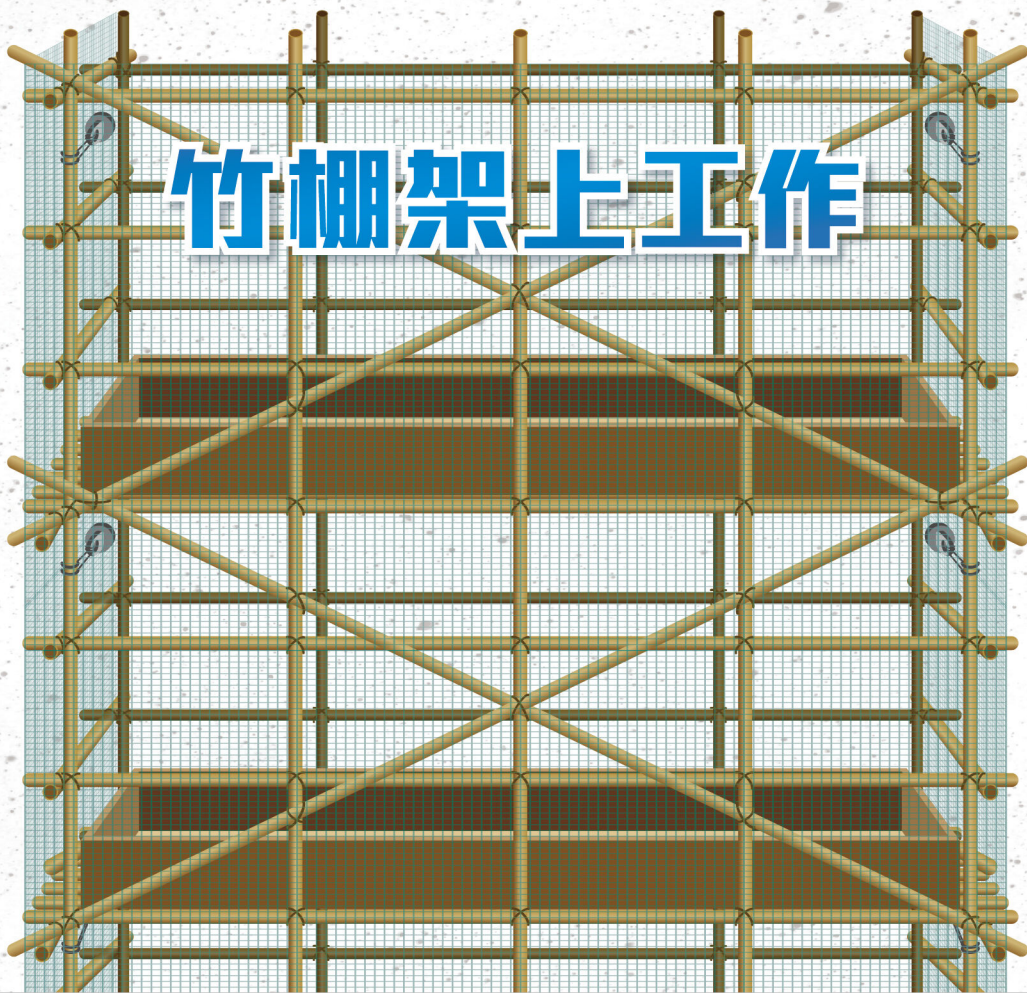

1

禁止擅自修改或破壞棚架

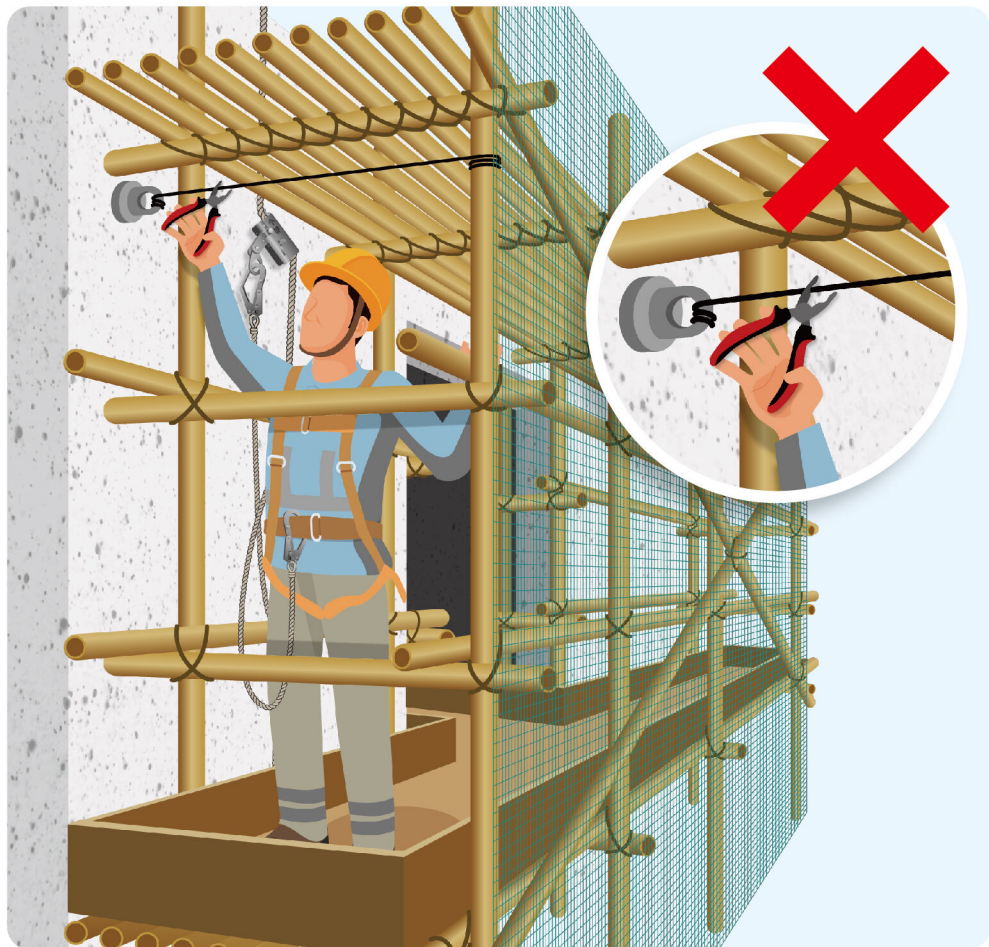

(*所有圖畫只作示意之用並非真實情況)

- 禁止棚架工人或其他工種的工人，擅自改動竹棚架，包括連牆器（俗稱拉搥）。
- 如發現棚架、工作平台或圍網等構件有缺失、破損、變形、移位或鬆脫等不妥狀況，或者需要修改棚架，應暫停在該棚架上工作並須通知僱主安排由具足夠經驗並「曾受訓練的工人」在「合資格的人」的直接監督下進行維修或修改。

2

一行交一行

安全施工！
顧己及人！




(*所有圖畫只作示意之用並非真實情況)

- 工友間應互相協作和互相提醒安全事項，並進行動態風險評估，例如評估棚架穩固性等。
- 「一行交一行」，即圓滿完成一項工序後妥善交予下一工序的工友，包括保護工件及檢查安全設施，確保沒有在竹棚架上留下風險和符合標準才交予下一工序環節。切忌不兼容的工作活動同時進行。
- 如對竹棚架的安全有任何疑問，或竹棚架有礙任何施工作業，不可自行拆除任何棚架部件，必須立即通知管工／僱主先行尋求安全可行的解決方案。

3

注意棚架安全

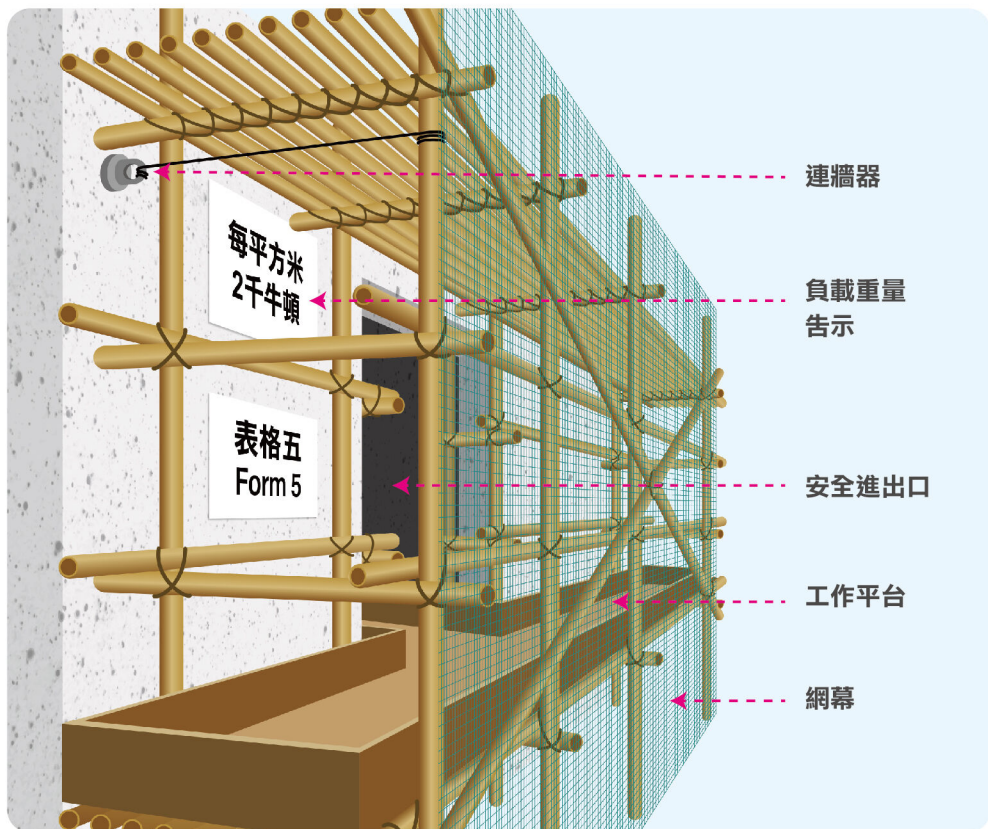


(*所有圖畫只作示意之用並非真實情況)

- 棚架於首次使用前、緊接每14天之內、相當程度上的擴建、拆卸或更改後、或經天氣影響其強度或穩定性或移位後，都須由「合資格的人」檢查並簽署表格五，以確保棚架處於安全操作狀態。
- 棚架應為密竹棚式設計，並且在各棚層的每個工作位置架設合適的工作平台、護欄、底護板、木板路 / 路徑、安全進出口（有足夠闊度及高度）和梯子（如適用）等。其規格須符合相關法規、守則和指引等要求。
- 根據相關法例和工作守則，竹棚架須掛上網幕。
- 應在工作平台當眼位置展示其用途及可負載重量。
- 俗稱拉撻的連牆器（由直徑最小6毫米的軟鋼條組成）須完全纏繞主桿，以及繫穩於具有足夠強度的錨栓上。

4

正確使用工作平台

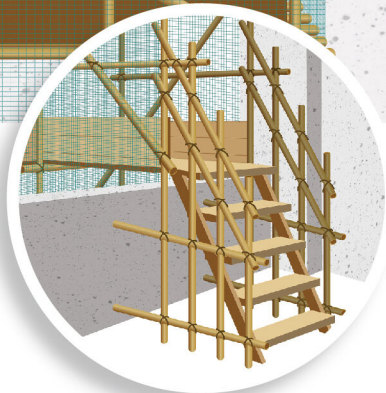


(*所有圖畫只作示意之用並非真實情況)

- 使用安全進出口及梯子進出和上落棚架。
- 工作平台不得超載，而工作平台的負載（包括工人和物料）應平均分布。
- 工作平台不得有衝擊負載，以免平台震動。
- 不時清理碎料，並在每天工作後將工作位置清理乾淨，例如泥頭、垃圾及廢料等。
- 切勿吸煙或存放易燃 / 腐蝕性物料。

5

檢查防墮裝備

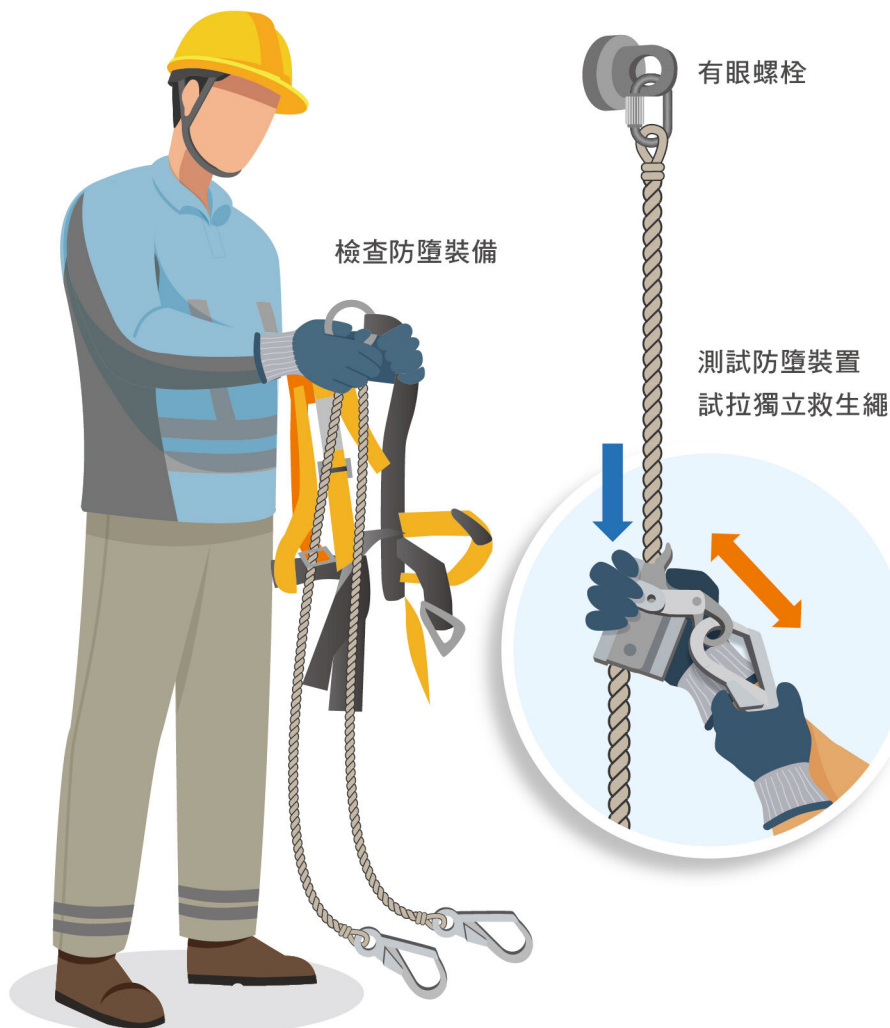

(*所有圖畫只作示意之用並非真實情況)

- 工作前，工友互相檢查防墮系統的各项裝備，確保裝備狀況良好和操作正常，包括查看對方是否已妥善配戴全身式安全帶，以及測試獨立救生繩或安全帶是否已穩固繫於適當的繫穩物(例如羊眼圈)上等。
- 防墮裝置應「高掛低用」。

6

個人防護裝備及手提工具



安全帽連帽帶



防滑手套



安全鞋



附有雙扣安全帶尾繩的全身式安全帶（須連繫獨立救生繩或其他繫穩物）



手提工具
（綁上留尾繩）

(*所有圖畫只作示意之用並非真實情況)

- 在手提工具上綁上繩索（留尾繩），繫穩於身上或其他合適繫穩點，以防工具從高處掉下。

免責聲明

本出版物僅供一般參考，不應被視為已包括全部安全措施和有關安全法例所涉及的事項及規定。本出版物可能包括（但不限於）：(a)使用第三方從不同來源提供的信息所準備的內容，(b)第三方提供的訊息，以及(c)互聯網網站上指向第三方訊息的連結。建造業議會（議會）已盡合理努力確保本出版物的準確性，但讀者在使用本出版物訊息前應直接參考訊息原文和本出版物提及的法律要求，或向其專業顧問尋求適當獨立建議。

讀者不應將本出版物視為或依賴本出版物以代替專業建議。本出版物如有更改，恕不另行通知。本出版物沒有就任何特定目的的可靠性、完整性、準確性或適用性作任何聲明、陳述或保證（明示或暗示）。

遵從本出版物的內容並不會免除任何人士的法律責任。有關人士仍須遵守和符合有關法定條款、工作守則及其他政府部門的要求，以履行其有關職業安全與健康等相關法律和其他相關的責任。

議會根據合同法、侵權法或其他法律，對於任何一方可能因與本出版物提供訊息或因與本出版物的任何遺漏而引起或招致或遭受的任何損失、費用、損害或傷害，不會承擔任何責任。

查詢

如對本刊物有任何查詢，可與議會秘書處聯絡：



建造業議會總辦事處
九龍觀塘駿業街56號
中海日升中心38樓



(852) 2100 9000



(852) 2100 9090



enquiry@cic.hk



www.cic.hk