


# 4 合 1 髹漆及裝飾工

## 技能測試 ( 細油 ) ( 大工 )

### 技術知識測試主要評分範圍

( 版本 : FP-AC-CN-02 )

This document relates to trade test for 4 in 1 Painter and Decorator (Fine Painting). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

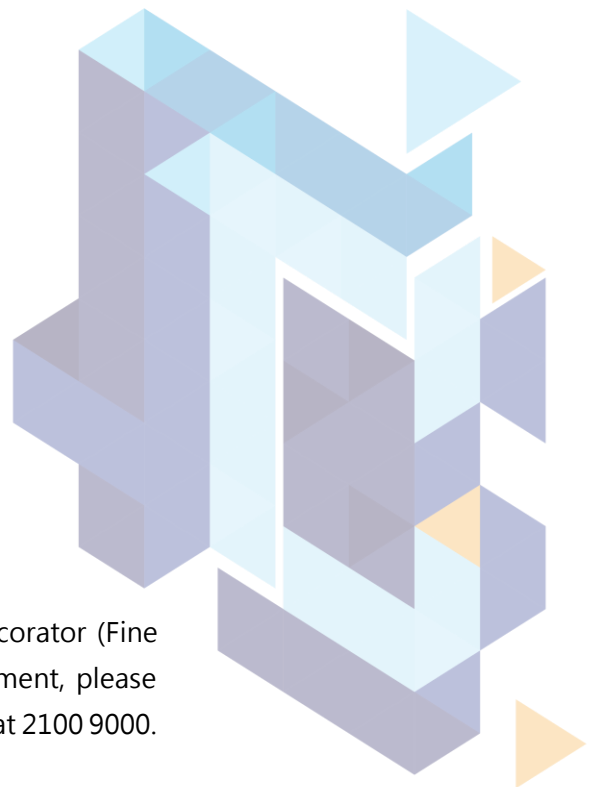

## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 )

### 實務測試主要評分範圍

「4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 )」設四個獨立評分之實務測試項目，包括批填漆灰、髹透明纖維素漆、髹手掃漆及裱貼牆紙。考生必須於四個實務測試項目均取得合格，才可於「4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 )」取得實務試合格成績。

#### 實務測試項目 ( 一 ) 批填漆灰

##### A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	2%
(二) 施工前的準備工作	物面整理妥當，包括物面剷趟	2%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括施工次序正確 <u>石膏板接縫紙帶</u> 準確度及品質，包括石膏板接縫紙帶技巧 ( 紙帶起 泡、紙帶邊翹起、漏灰及紙帶邊灰起級 ) <u>膩子灰*</u> 準確度及品質，包括批灰技巧 ( 走漏、刀痕、沙痕、 起級、起浪、灰屎及不順滑 )、灰角位及綫邊技巧( 暗 角 / 明角凹爛 / 崩爛及綫邊順直度 ) <u>熟膠灰*</u> 準確度及品質，包括批灰技巧 ( 走漏、刀痕、沙痕、 起級、起浪、灰屎及不順滑 )、灰角位及綫邊技巧( 暗 角 / 明角凹爛 / 崩爛及綫邊順直度 )	87%
(四) 材料的應用及處理	正確調混 / 使用材料	2%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具配合施工	2%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理物面、場地、工具及物料整潔度	5%

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 大油 ) ( 大工 ) 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

### 實務測試項目 ( 一 ) 批填漆灰 ( 續 )

#### A. 技術評核 ( 續 ) :



如考生觸犯以下之關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* 右方任何 1 項或以上得分不達標，整項測試將評核為不合格論	測試項目： 1. 膩子灰 2. 熟膠灰

#### B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於離地工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用未經檢查 / 未完全安裝的腳踏 / 輕便工作台</li> <li>不恰當位置架設腳踏 / 輕便工作台</li> <li>於腳踏 / 輕便工作台上進行危險動作</li> <li>工作台上高空墜物</li> <li>從工作台上墜下</li> </ul>
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> <li>不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶</li> </ul>

#### 總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得「實務測試項目 ( 一 ) 批填漆灰」合格。

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 )

### 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

#### 實務測試項目 ( 二 ) 髹透明纖維素漆

##### A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括透明纖維素漆掃塗位置	2%
(二) 施工前的準備工作	物面整理妥當，包括物面刮趟 / 打磨	2%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括髹透明纖維素漆次序正確及掃路整齊 <u>髹透明纖維素漆*</u> 準確度及品質，包括執補物面 / 釘窿工藝技巧、士力底漆掃塗技巧 ( 漏塗、疊痕及漆淚 )、顏色調校 / 染色技巧**、透明纖維素漆漆面技巧 ( 光澤及均勻度 ) **、掃塗透明纖維素漆技巧 ( 拖沙 / 走漏**、漆淚**、起堆**及拋光技巧 )	88%
(四) 材料的應用及處理	正確調混 / 使用材料	2%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具配合施工	2%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理場地、工具及物料整潔度	4%



如考生觸犯以下任何一項關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方測試項目</u> 得分不達標，整項測試將評核為不合格論	測試項目： 1. 髹透明纖維素漆
** <u>右方任何 1 項</u> 或以上得分不達標，整項測試將評核為不合格論	評分項目： 1. 顏色調校 / 染色技巧 2. 透明纖維素漆漆面技巧 ( 光澤及均勻度 ) 3. 掃塗透明纖維素漆技巧 ( 拖沙 / 走漏 ) 4. 掃塗透明纖維素漆技巧 ( 漆淚 ) 5. 掃塗透明纖維素漆技巧 ( 起堆 )

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 ) 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

### 實務測試項目 ( 二 ) 髹透明纖維素漆 ( 續 )

#### B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於離地工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用未經檢查 / 未完全安裝的腳踏 / 輕便工作台</li> <li>• 不恰當位置架設腳踏 / 輕便工作台</li> <li>• 於腳踏 / 輕便工作台上進行危險動作</li> <li>• 工作台上高空墜物</li> <li>• 從工作台上墜下</li> </ul>
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶</li> </ul>

#### 總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得「實務測試項目 ( 二 ) 髹透明纖維素漆」合格。

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 )

### 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

#### 實務測試項目 ( 三 ) 髹手掃漆

##### A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工，包括手掃漆掃塗位置	2%
(二) 施工前的準備工作	物面整理妥當，包括物面剷趟 / 打磨	2%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括髹手掃漆次序正確及掃路整齊 <u>髹手掃漆*</u> 準確度及品質，包括士力底漆掃塗工藝技巧 ( 掃塗次序及漆淚 )、批灰技巧 ( 刀痕、沙痕、起級、起浪、疊口 ) **、批灰技巧 ( 走漏及不順滑 ) **、顏色調校 / 校色技巧、掃塗手掃漆技巧 ( 遮蓋均勻度 ) **、掃塗手掃漆技巧 ( 拖沙 / 走漏、漆淚、起堆 ) **及手掃漆拋光技巧	86%
(四) 材料的應用及處理	正確調混 / 使用材料	2%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具配合施工	2%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理場地、工具及物料整潔度	6%



如考生觸犯以下任何一項關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方測試項目</u> 得分不達標，整項測試將評核為不合格論	測試項目： 1. 髹手掃漆
** <u>右方任何 1 項</u> 或以上得分不達標，整項測試將評核為不合格論	評分項目： 1. 批灰技巧 ( 刀痕、沙痕、起級、起浪、疊口 ) 2. 批灰技巧 ( 走漏及不順滑 ) 3. 掃塗手掃漆技巧 ( 遮蓋均勻度 ) 4. 掃塗手掃漆技巧 ( 拖沙 / 走漏、漆淚、起堆 )

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 ) 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

### 實務測試項目 ( 三 ) 髹手掃漆 ( 續 )

#### B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於離地工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用未經檢查 / 未完全安裝的腳踏 / 輕便工作台</li> <li>• 不恰當位置架設腳踏 / 輕便工作台</li> <li>• 於腳踏 / 輕便工作台上進行危險動作</li> <li>• 工作台上高空墜物</li> <li>• 從工作台上墜下</li> </ul>
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶</li> <li>• 沒有確保施工地點空氣流通</li> </ul>

#### 總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得「實務測試項目 ( 三 ) 髹手掃漆」合格。



## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 )

### 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

#### 實務測試項目 ( 四 ) 裱貼牆紙

##### A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	2%
(二) 施工前的準備工作	物面整理妥當，包括物面剷趟及打磨	2%
(三) 施工程序、準確度及品質	施工程序，包括天花紙及牆身紙裱貼次序正確 <u>裱貼牆紙*</u> 準確度及品質，包括牆紙分位開綫垂直度、牆紙拼花吻合度**及拼口平整度**、修刮技巧( 氣泡** / 皺摺** )、明及陰角位置 / 電掣及燈盆邊位置 / 綫邊處理技巧**	88%
(四) 材料的應用及處理	正確調混 / 使用材料	2%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具配合施工	2%
(六) 完工後的清理工作	完工後清理場地、工具及物料整潔度	4%



如考生觸犯以下任何一項關鍵條件，整項測試將評核為不合格論。

關鍵條件	測試 / 評分項目
* <u>右方測試項目</u> 得分不達標，整項測試將評核為不合格論	測試項目： 1. 裱貼牆紙
** <u>右方任何 1 項</u> 或以上得分不達標，整項測試將評核為不合格論	評分項目： 1. 牆紙拼花吻合度 2. 牆紙拼口平整度 3. 修刮技巧 ( 氣泡 ) 4. 修刮技巧 ( 皺摺 ) 5. 明及陰角位置 / 電掣及燈盆邊位置 / 綫邊處理技巧

## 4 合 1 髹漆及裝飾工技能測試 ( 細油 ) ( 大工 ) 實務測試主要評分範圍 ( 續 )

### 實務測試項目 ( 四 ) 裱貼牆紙 ( 續 )

#### B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於離地工作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用未經檢查 / 未完全安裝的腳踏 / 輕便工作台</li> <li>• 不恰當位置架設腳踏 / 輕便工作台</li> <li>• 於腳踏 / 輕便工作台上進行危險動作</li> <li>• 工作台上高空墜物</li> <li>• 從工作台上墜下</li> </ul>
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶</li> </ul>

#### 總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格；及技術評核中的指定項目符合關鍵條件要求。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得「實務測試項目 ( 四 ) 裱貼牆紙」合格。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。