



## 業界意外事故 (2021年12月)

於2021年12月6日，北角一個樓宇拆卸地盤發生致命工作意外，意外中一名男工在拆卸中樓宇的外牆工作期間，懷疑被鄰近另一個樓宇拆卸地盤墮下的磚塊擊中，送院後證實不治。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

相關連結：<https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/06/P2021120600749.htm>

來源：政府新聞處

## 改善建議

### ▶ 作為承建商 / 分判商 / 僱主：

1. 外牆工作及任何拆卸程序必須妥善計劃，並作出局部或分段施工的安排；
2. 承建商 / 分判商 / 僱主應與不同級別的管理人員之間建立及維持一個有效的協調和聯絡系統，以確保相關危害控制計劃得以實施；
3. 實施和維持一個有效的監察及控制系統，確保不同高度的工作程序不會同一時間進行，除非已採取足夠措施，以確保相關工作不會互相影響；及
4. 必須為工人提供充足的資料、指示、訓練和監督以確保工作安全。

### ▶ 作為前線管工 / 工友：

1. 工人在工作時，應確保上方無人施工；如發現施工環境跟原定的計劃有重大改變，例如上方進行拆卸工序，應暫停工作並向上級匯報；
2. 棚架工作台亦須妥善鋪設，對下幾層的工作台要有防護措施，並定期清理棚架上的垃圾，避免木方等雜物墜下；
3. 確保沒有鬆散物料或堆積過高的物料放置或堆疊在樓邊或孔洞，防止物料從該處墜下；
4. 除樓邊圍欄外，亦需提供踢腳板以防物料下墜；及
5. 工人必須已接受適當訓練和具備足夠經驗，並正確地使用個人防護裝備（包括安全帽繩）。


### ▶ 作為安全從業員：

1. 為外牆及棚架工程進行風險評估及制訂安全施工程序；及
2. 制定和實施有效的主動性視察計劃以確保安全措施得以嚴格遵從，並匯報不符合安全要求情況。

以上只列出安全重點，詳細內容請參閱勞工處發出的《竹棚架工作安全守則》、《安全帽的揀選、使用及保養指引》及由建造業議會發出的《竹棚架工作平台安排指引》。



實施和維持一個有效的監察及控制系統，以確保不同高度的工作程序不會同一時間進行。

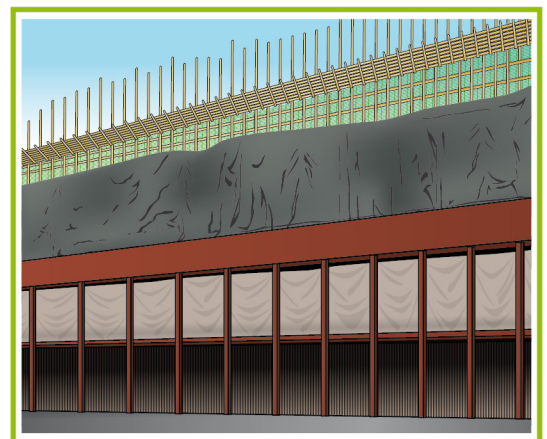

外牆工作及任何拆卸程序必須妥善計劃及圍封。

## 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會（包括議會成員及僱員）概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。