


索具工（叻架） / 金屬模板裝嵌工 技能測試（大工） 實務測試主要評分範圍

（版本：MFO-AC-CN-01）

This document relates to trade test for Rigger/ Metal Formwork Erector.
Should you require an English version of this document, please contact Hong
Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

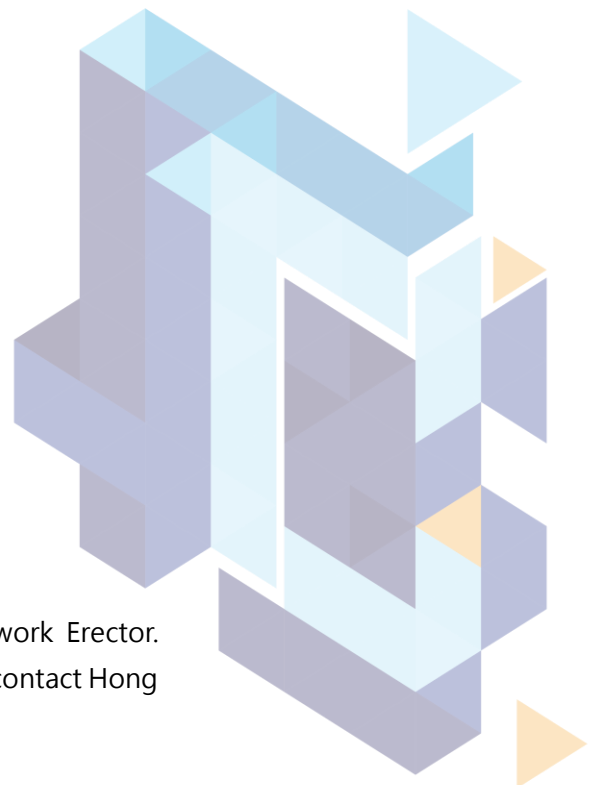

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

索具工（叻架） / 金屬模板裝嵌工技能測試（大工） 實務測試主要評分範圍

A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	閱讀試卷圖則並按指引要求施工	4%
(二) 施工前的準備工作	施工前的準備工作，包括檢查及點算工具及材料	3%
(三) 施工程序、準確度及品質	<p><u>拆裝間牆模板</u> 施工程序，包括使用吊索及手號與天秤手溝通進行拆卸及裝嵌間牆鐵模板連收口板、按牆壁厚度裝置適用定位通、塗上模板油及按墨線調校模板 準確度及品質，包括手號準確度、金屬模板位置準確度、穩固度及垂直度、安裝螺絲及定位通正確及穩固度</p> <p><u>拆裝外牆工作台架</u> 施工程序，包括使用吊索及手號與天秤手溝通、把外牆工作台架升高或降下於指定位置 準確度及品質，包括手號準確度、工作台架位置準確度及穩固度、安裝螺絲正確及穩固度</p> <p><u>安裝樓面板</u> 施工程序，包括調教底龍頂架至指定高度及平水、安裝外牆剔架、吊運及安放預製樓面板於底龍頂架上、完成後將底龍、剔架及預製樓面板拆卸並放回原處 準確度及品質，包括手號準確度、預製樓面板位置及平水準確度及水平度、通架垂直度及穩固度</p> <p><u>拆卸及安裝佛沙</u> 施工程序，包括使用吊索及手號與天秤手溝通拆卸佛沙、吊運佛沙於指定位置、按墨線校正及安裝佛沙 準確度及品質，包括手號準確度、佛沙位置準確度、垂直度、穩固度、水平度、安裝螺絲正確及穩固度</p>	80%

索具工（叻架） / 金屬模板裝嵌工技能測試（大工） 實務測試主要評分範圍（續）

A. 技術評核（續）：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(四) 材料的應用及處理	正確使用及處理材料，包括定位通	4%
(五) 正確使用工具及設備	正確使用工具及設備	5%
(六) 完工後的清理工作	完工後工具、材料的執整及施工場地清理的整潔度	4%

B. 安全評核：



如考生於考試期間出現違反安全守則的行為或出現危險情況，將按嚴重程度扣減安全分數；安全評核不合格者，整項測試將評核為不合格論。

須避免之違規 / 危險情況	
適用於離地工作	<ul style="list-style-type: none"> 不當使用輕便工作台 工作台上高空墜物
適用於整個測試	<ul style="list-style-type: none"> 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶 / 安全帶 / 扣掛安全帶尾繩至適當位置

總評分：

評分項目	達標條件
A. 技術評核	滿分為 100 分，獲得 60 分或以上為合格。
B. 安全評核	滿分為 10 分，獲得 6 分或以上為合格。

考生須符合以上 A 及 B 的達標條件方可取得合格。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。