



## 將軍澳工地塌台 工人被砸斃

2022年5月26日將軍澳發生一宗致命工作意外，懷疑一個支架平台突然倒塌，一名工人被壓中頭部受傷，送院後證實不治。

建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息。煩請閣下在合適情況下，將以下安全訊息轉發給貴會會員 / 機構相關人員及業界其他持份者，謝謝。

### 常見意外例子


1. 未有按照正確步驟進行拆卸工作。
2. 未有於工地現場進行風險評估及識別相關危害。
3. 由沒有足夠訓練的人員進行拆卸工作。
4. 未有監督人員在場指示及監督拆卸程序。
5. 未有使用輔助設備支撐或固定拆卸物。

### 關鍵安全措施

1. 識別拆卸風險，妥善計劃拆卸程序，確立制度及確保已採取相關管理 / 安全措施。
2. 為即將被排除的結構物提供必要支撐。
3. 圍封有關施工區域。
4. 由受過訓練人員進行拆卸工作。
5. 監督人員確保現場施工按照拆卸程序進行。

### 影片資訊

影片連結：  
[https://www.youtube.com/watch?v=j\\_W-IV9WoAA](https://www.youtube.com/watch?v=j_W-IV9WoAA)

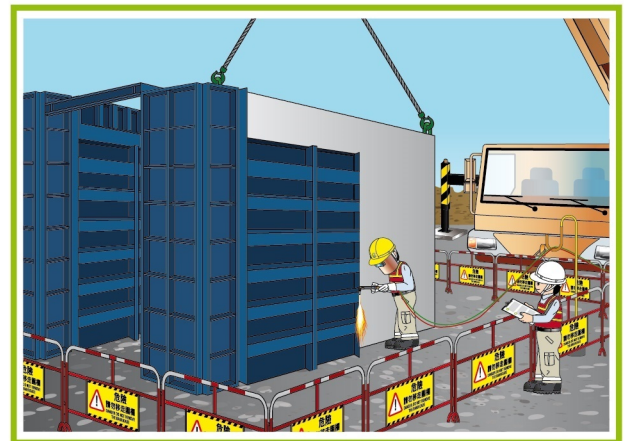



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# CIC Safety Message No. 009 / 22




## 將危害消除 由設計安全做起

### 如果可以將危險工序消除 結果又會如何？

#### 參考資料供分享

「組裝合成」建築法網頁

有關Mi Lift簡報

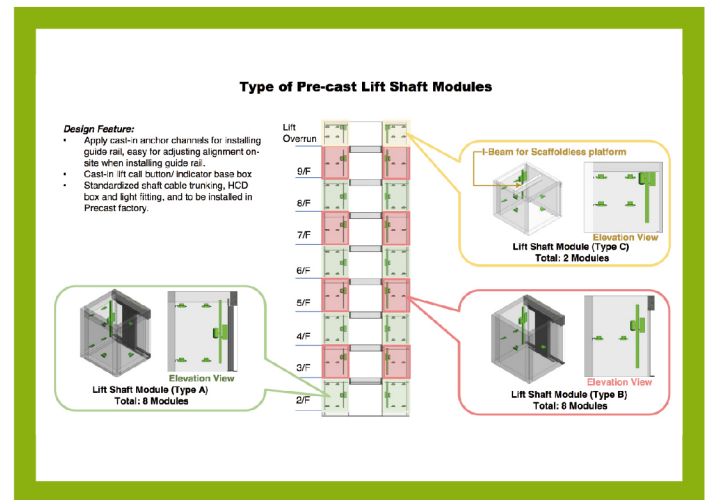

有獎安全知識小測試  
(獎品名額有限，先到先得)：

**立即參加**



#### 免責聲明

本訊息不構成有關事宜或任何其他事宜的專業意見。此外，對採用或不採用本訊息所引致的任何後果，建造業議會(包括議會成員及僱員)概不負責。如有任何關於本訊息的問題，可致電2100 9000查詢。