


# 髹漆及裝飾工 技能測試（大工） 實務測試主要評分範圍

（版本：TPA-AC-CN-02）

This document relates to trade test for Painter and Decorator. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

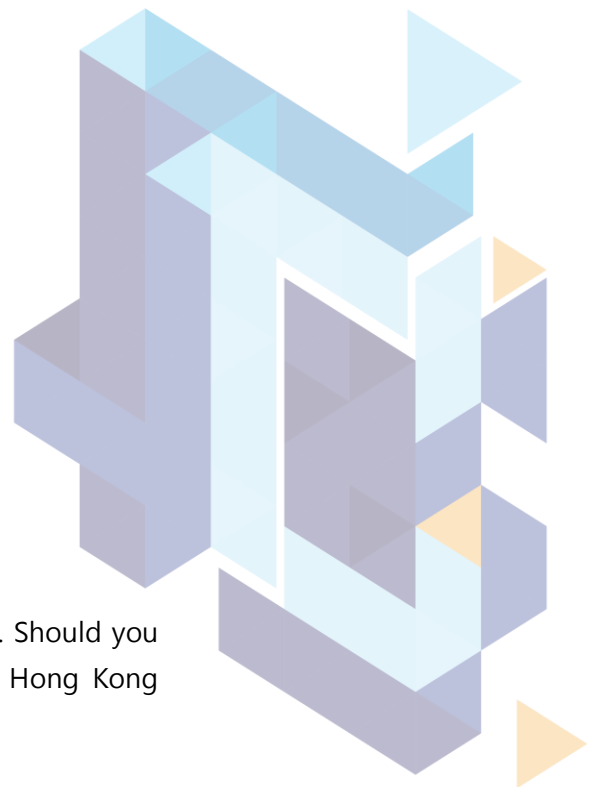

## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 髹漆及裝飾工技能測試 (大工)

### 實務測試主要評分範圍

#### 評分模式：

實務測試評核分為「A. 技術評核」及「B. 風險評估及安全施工評核」兩個部分，考生須同時符合兩個部分的達標條件方可取得實務測試合格。

「A. 技術評核」的達標條件	「B. 風險評估及安全施工評核」的達標條件
滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及沒有觸犯技術評核中的關鍵條件要求。	滿分為 100 分，60 分或以上為合格；及沒有觸犯風險評估及安全施工評核中的關鍵條件要求。

#### A. 技術評核：

評分範圍	主要評分概要	佔分
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> <li>閱讀試卷圖則並按指引要求施工</li> </ul>	2%
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作</li> <li>物面整理妥當，包括物面打磨及漆面剷趟</li> </ul>	4%
(三) 施工程序、準確度及品質	<p>施工程序，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工工序正確及掃路整齊</li> </ul> <p><u>髹沙膠漆準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>掃塗技巧 ( 遮蓋均勻度、拖沙及走漏、漆淚及起堆 )</li> <li>沙膠漆拉綫及角位準確度</li> </ul> <p><u>批填漆灰準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>批灰技巧 ( 刀痕、沙痕、灰屎、起級、起浪、走漏及不順滑 )</li> <li>漆灰角位及綫邊準確度及技巧 ( 暗角凹爛、明角崩爛及綫邊順直度 )</li> </ul>	84%

## 髹漆及裝飾工技能測試 (大工)

### 實務測試主要評分範圍 (續)

#### A. 技術評核 (續):

評分範圍	主要評分概要	佔分
(三) 施工程序、準確度及品質 (續)	<p><u>髹乳膠漆準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>掃塗技巧 (遮蓋均勻度、拖沙及走漏、漆淚及起堆)</li> <li>乳膠漆拉綫及角位準確度</li> </ul> <p><u>髹水性磁漆準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>掃塗技巧 (遮蓋均勻度、拖沙及走漏、漆淚、起堆及起皺)</li> <li>水性磁漆拉綫及角位準確度</li> </ul> <p><u>髹透明纖維素漆 (叻架漆) 準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>士力灰和士力底漆的應用技巧</li> <li>漆面遮蓋均勻度</li> <li>染色技巧及顏色符合度</li> <li>拋光終飾工序技巧</li> </ul> <p><u>髹手掃漆準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>底灰批填和士力底漆的應用技巧</li> <li>漆面遮蓋均勻度</li> <li>校色技巧及顏色符合度</li> <li>拋光終飾工序技巧</li> </ul> <p><u>裱貼牆紙準確度及品質</u>，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>牆紙拼花吻合度及拼口平整度</li> <li>明角及陰角位置及電掣位處理技巧</li> <li>修刮技巧 (氣泡及皺摺)</li> <li>分位開綫、修剝技巧及整潔度</li> </ul>	見上頁

## 髹漆及裝飾工技能測試 (大工)

### 實務測試主要評分範圍 (續)

#### B. 技術評核 (續):

評分範圍	主要評分概要	佔分
(三) 施工程序、準確度及品質 (續)	<p>模印字體準確度及品質，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開劑字模技巧</li> <li>模印技巧</li> <li>字體繫帶位置</li> </ul>	見上頁
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>正確調混 / 使用材料</li> </ul>	2%
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>正確使用工具配合施工</li> </ul>	1%
(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> <li>完工後工件、工具及材料的執整</li> <li>施工場地清理的整潔度</li> <li>完工後檢視及妥善執整施工前的保護及準備工作</li> </ul>	7%

#### B. 風險評估及安全施工評核：

評分範圍	須避免之違規 / 危險情況 (按嚴重程度扣減分數)	佔分
(一) 施工前的風險評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>未能正確完成施工前風險評估 (包括現場環境、工具及物料等)</li> </ul>	20%
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> <li>不當使用輕便工作台 / 腳踏</li> <li>不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶</li> </ul>	80%

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。