




CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

個人防護裝備指南 電器裝置科 (第一版)

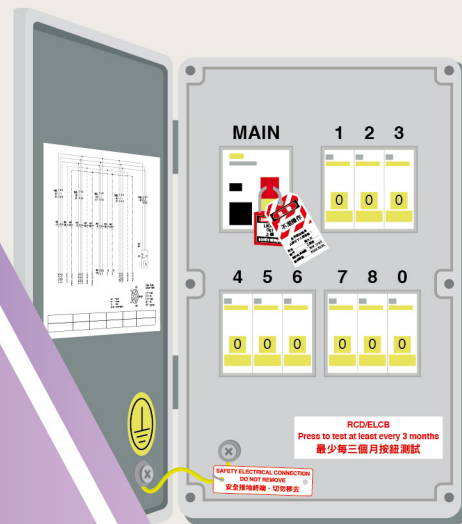

專業精神

時刻注重電力工作安全，先隔離電源、上鎖、掛牌、張貼警告告示及利用非觸式測電筆作初步檢查，並以萬用電錶測試設備狀況，確保安全。



以上建議的個人防護裝備僅供參考，僱主及僱員應根據實際情況及風險評估，選擇並使用適當裝備。



安全智慧 工地小知識

配合「安全智慧工地 - 電子鎖系統」的電箱，只限經授權人士打開，電子鎖系統可記錄開鎖的時間、地點、電箱資料等，以及記錄、推送未經授權的操作警報，便於即時管理及日後查核，強化工地安全監控。



揀選與使用

在光線不足的機房內，選擇輕巧頭燈可提供穩定照明，提高能見度。使用護目鏡免受突如其來的電火花或飛濺物質傷害。



護目鏡、
頭燈

可以穿著抗靜電工作服減少靜電積聚，降低產生火花的風險。



抗靜電
工作服

使用絕緣手套可以防止接觸帶電體時所導致的電擊。電工必須先了解所進行的電力工作涉及的最大電壓是多少，然後選用合適等級的絕緣手套，以確保安全。




絕緣手套

穿著絕緣靴能加強阻隔電流，降低因意外接觸帶電設備而導致的電擊風險。



絕緣靴

在不同的工作環境下，可以使用萬用電錶、非觸式測電筆、手提電燈、絕緣地墊等。

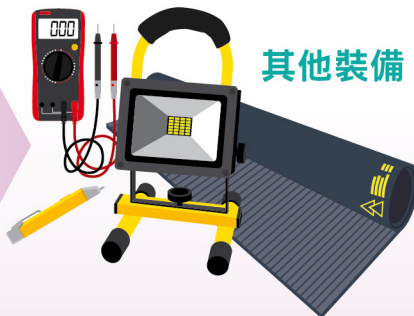

其他裝備

護理及檢查

開工前，檢查頭燈電池是否充足。經常保持護目鏡潔淨，確保佩戴舒適，不影響視野。

使用合適的洗滌劑清洗，以免損壞抗靜電物料。避免高溫烘乾，建議自然晾乾，以防衣物變形或失去功能。

使用前對手套作目視檢查，確保絕緣手套維持在良好的狀態。為了令絕緣手套保持良好狀況，手套應妥善存放。不讓手套摺疊，並且遠離過熱、潮濕、受陽光直接照射的地方。

檢查絕緣靴，避免因磨損導致損壞。如鞋子有破損，應及時更換；暫時不穿著的絕緣鞋要仔細地清理乾淨，保持鞋子的乾淨整潔，避免存放在潮濕的環境。

核實各種裝備合乎相關規格，使用前檢查其狀態，保持完好，不要使用已損壞的裝備。

免責聲明

本資訊僅供一般參考，並不構成任何專業或法律意見。本資訊內容不涵蓋所有情況，未必符合個別工程項目的具體狀況，僱主及僱員需根據實際情況及風險評估選擇並使用適當裝備。建造業議會（包括議會成員及僱員）不承擔因採用本資訊所引致的任何損失、損害或索償。