



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

竹棚工中級技能測試

模擬實務試題

This document related to the mock test paper of intermediate trade test for Bamboo Scaffolder . Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2018 版權由建造業議會所有。

中級工藝測試試卷

職 稱：竹棚工

技能等級：半熟練技工

測試試題： 在指定位置按圖完成以下項目的工作： (佔 100 分)

在試場提供的棚架上，續搭排柵及密竹橋架 (請參閱施工圖)
(雙行棚架，3 米長 x 4 米高 ≈ 10 呎長 x 13 呎高)。

測試時限： 三小時十五分

施工規範： (一) 施工前，考生須參閱附件中的「施工規範」；
(二) 考生在棚上工作時不可擲下/跌下任何工具、物料。

注意事項： (一) 施工前，考生須參閱附件中的「應考須知」，
(二) 若考生在測試進行時未能做妥安全措施，
是項測試將被評為不及格；及
(三) 試卷共 4 頁。全部測試項目以 100 分為滿分，
以 60 分或以上為及格。

應考須知：


1. 考生必須小心閱讀試卷內容，如有疑問，請即向監考員提出。
2. 考生在測試開始前，須詳閱與試題相連的圖則 / 大樣 / 章程。
3. 考生須按圖則及章程要求，進行施工。
4. 考生須攜帶及穿着安全鞋，其他安全配備由試場供給。考生須遵守所有安全措施，以確保安全。
5. 試場供給測試時所需的材料及工具，考生須自行檢查並按本行業的要求適當地調配應用材料；完成測試後必須悉數交還領用工具，如有問題，請向監考員提出。
6. 在試場中考生需自行搬運工具和材料及做妥附帶的工作。
7. 在測試過程中，監考員將會定時拍攝存案。
8. 測試範圍內考生不准使用相機或手提電話進行任何拍攝。
9. 測試範圍內考生不准使用手提電話通話，緊急情況除外。
10. 各項測試評分根據如下：
 - 一. 理解圖則及施工章程
 - 二. 施工前的準備工作
 - 三. 工作程序
 - 四. 施工準確度及品質
 - 五. 施工速度
 - 六. 適當使用和處理材料
 - 七. 正確使用工具及設備
 - 八. 執行安全措施
 - 九. 協調別行的工作
 - 十. 完工後的清理
11. 考生在測試限時過後必須停止施工。
12. 考生在測試完畢後，應將試卷交回監考員，試卷不能帶出試場。
13. 考生切勿以任何形式賄賂監考員，以免觸犯法律；若有此情況，本中心將向廉政公署舉報。

考生若未能做妥安全措施或施工時出現危險情況，均會導致整項測試為不及格

施工規範

1. 香港法例規定凡高空(距離地面超過 2000 毫米)工作者必須佩戴並使用安全帶。安全帶應連接在一穩固點；或經由防墜裝置連接在一條獨立的救生繩上，以防止人體下墜。
2. 每度紮箴須令兩構件互相緊貼及最少繞 5 圈；並無鬆散、絞纏、扭轉(反肚)、割破及磨損等情況出現；收口須結實及整齊；箴尾突出長度不得多於 80 毫米(3 吋)。
3. 自行決定拉揸的綁紮點，但拉揸竹不能伸入排柵內或做成阻礙。
4. 密竹橋架，面闊 600 毫米(24 吋)，密竹之間距離不得超過 100 毫米(4 吋)。
5. 部分構件由試場預先設置，考生須將原有構件執整妥善後才續搭棚架。

竹棚中級工藝測試

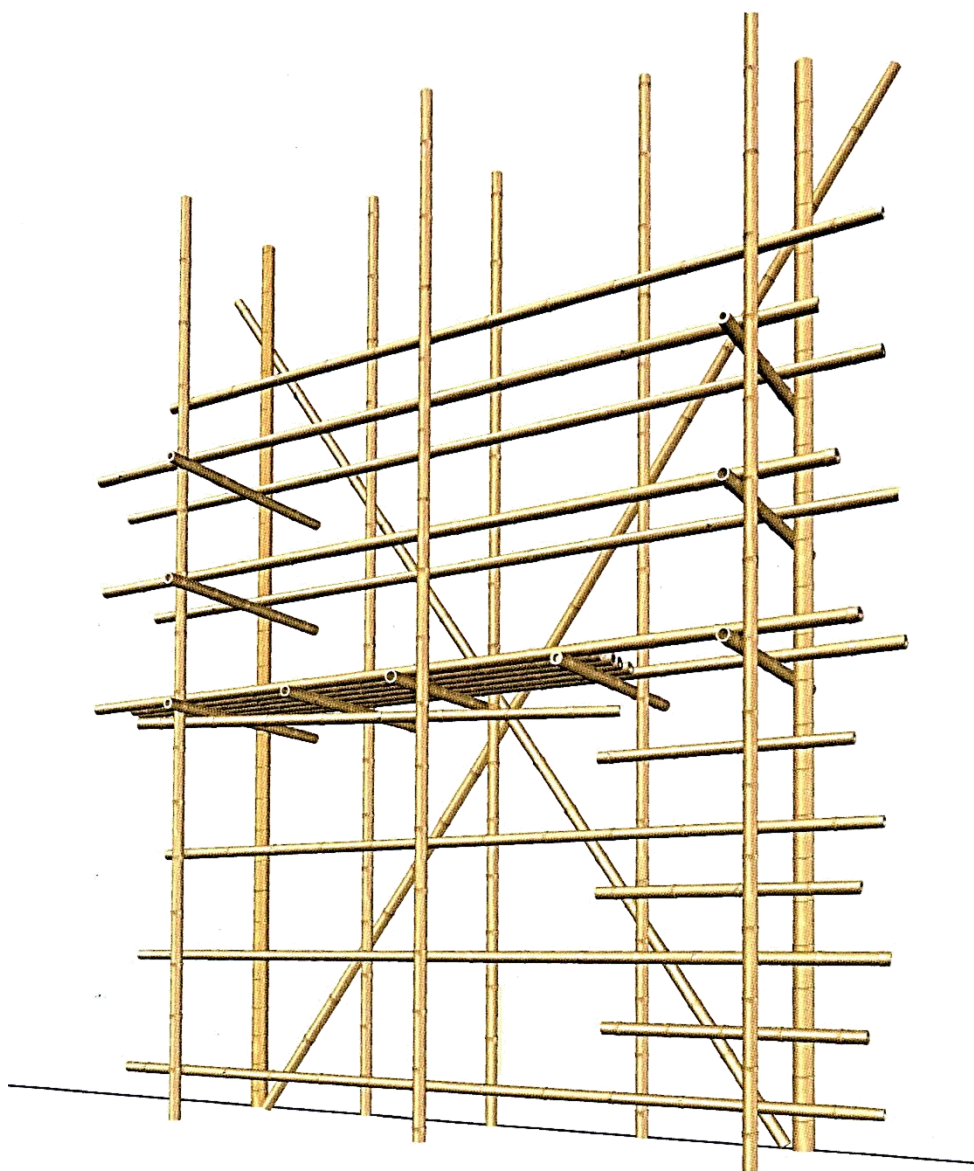

棚架構造示意圖 (不按比例)